





SNC-CS11P

Migrez vers la vidéosurveillance sur réseau IP à petit prix avec la SNC-CS11P de Sony Professional.




Principales caractéristiques et avantages

-  **Sortie vidéo analogique.** Facilite l'ajustement de l'angle de visualisation lors de l'installation.
-  **Double encodage.** Flexibilité maximale pendant le streaming vidéo
-  **Alarme.** Détection de mouvement et enregistrement pré-/post-alarme
-  **Audio bidirectionnelle.** Permet la transmission audio à distance dans les deux directions

Caractéristiques et avantages standard

- **Cinq pré-réglages de qualité d'image JPEG avec algorithme CBR (Constant Bit Rate).** Limite le débit des données tout en produisant des images de haute qualité ; idéal lorsque la bande réseau est limitée, et utile pour prévoir la capacité de stockage et la bande passante requise pour l'installation
- **Objectif vari-focal asphérique.** Élimine les distorsions sphériques et minimise la distorsion grand angle
- **Power over Ethernet.** Câblage simplifié grâce à la transmission à distance via un câble Ethernet.

Dimensions

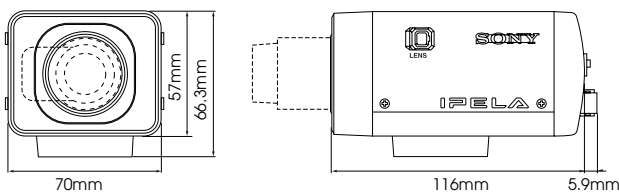

Spécifications techniques

Caméra	
Capteur	CCD à balayage progressif 1/4"
Nombre de pixels effectifs (H x V)	330 000 (659 x 494)
Obturbateur électronique	Auto/Manuel, Slow Shutter (obturbateur lent) ON/OFF
Contrôle automatique de gain (AGC)	(-3 dB à +28 dB)
Contrôle de l'exposition	Objectif auto-iris / Objectif manuel
Balance des blancs	ATW/Intérieur/Extérieur/Simple pression/Manuel
Type d'objectif	Objectif zoom varifocal
Monture d'objectif	Monture CS
Angle de visualisation horizontal	De 27° à 66°
Longueur focale	f=3,0 à 8,0 mm (F1.0 à 1.4)
Ouverture	F1.0 (grand angle), F1.4 (télé)
Image	
Taille de l'image (H x V) MPEG-4	640 x 480, 480 x 360, 384 x 288, 320 x 240, 256 x 192, 160 x 120
Taille de l'image (H x V) JPEG	640 x 480, 480 x 360, 384 x 288, 320 x 240, 256 x 192, 160 x 120
Fréquence d'image MPEG-4	25 ips (320x240), 15 ips (640 x 480)
Fréquence d'image JPEG	25 ips (320x240), 18 ips (640 x 480)
Audio	
Compression audio	G.711 (64 Kb/s) / G.726 (40, 32, 24, 16 Kb/s)
Réseau	
Protocoles	TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, SNMP(MIB2), DNS, NTP, RTP/RTCP, PPPoE
Nombre de clients	10 (MPEG4), 20 (JPEG)
Interface	
Connectivité analogique	BNC x 1, 1,0 Vc-c, 75Ω
Connectivité Ethernet	10Base-T/100Base-TX (RJ-45)
Connectivité Entrée/Sortie	Entrée capteur x1, Sortie alarme x1
Connectivité audio	Entrée microphone externe - Mini-jack (monaural), 2,2 K 2,5 V entrée alimentée). Sortie ligne audio - Mini-jack (monaural), niveau de sortie max. : 1 Vrms
Sortie vidéo analogique	
Système vidéo	NTSC/PAL
Résolution horizontale	400 lignes TV
Rapport S/B	Supérieur à 48 dB
Sensibilité des couleurs	1,7 lx (50 IRE, F1.0, AGC ON)
Généralités	
Rapport de zoom	Zoom optique 2,7x
Poids	Environ 525 g
Dimensions (L x H x P)	70 x 57 x 116 mm
Alimentation	24 V CA, 12 V CC, PoE
Consommation électrique	5,7 W max.
Température de fonctionnement	De -10 à 50 °C
Température de stockage	De -20 à 60 °C
Configuration requise	
Système d'exploitation	Microsoft Windows 2000/XP/Vista®
Configuration requise	Intel® Pentium® IV 3 GHz ou plus, Intel Core2 Duo, 2 GHz ou plus. RAM : 1 Go minimum. Microsoft Internet Explorer Ver. 5.5 ou 6.0 ou 7.0
Accessoires fournis	
	Objectif varifocal à monture CS (SNC-CS11 uniquement), vis, câble métallique, CD-ROM (manuel d'utilisation, programme de configuration IP, outil de chargement audio SNC, lecteur vidéo SNC, programme d'installation de la page d'accueil personnalisée), manuel d'installation, livret de garantie, fiche de garantie, câble d'alimentation.