

SNC-DH140 / DH140T

Offrant des images haute résolution en toutes circonstances et dotée des technologies dernières générations d'optimisation de l'image View-DR et de réduction du bruit XDNR, la SNC-DH140 de Sony représente la dernière génération des caméras réseau mini-dôme HD.



Principales caractéristiques et avantages

1/3 Capteur CMOS HD Exmor 1/3" de Sony avec filtre mécanique IRC. Conçu pour le secteur de la sécurité, offrant une résolution HD en toutes circonstances

DR Nouvelle technologie de plage dynamique View-DR. Des hautes performances dans des conditions de forte luminosité

XDNR Technologie XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction) Images dépourvues de bruit et d'effet de traînées, garantissant une haute sensibilité en basse lumière

+ Fonction « Easy Focus ». Une mise au point automatique qui simplifie l'installation


Q Fonction « Easy Zoom ». Règle la focale à distance via l'interface Web

🔊 Détection audio avancée. Contrôle et enregistre les niveaux sonores ambiants afin d'améliorer la précision du déclenchement des alarmes sonores

Caractéristiques et avantages standard

- **Prise en charge triple codec.** Fournit des formats de compression d'image flexibles pour régler les problèmes de bande passante
- **Analyse intelligente DEPA.** L'analyse intelligente de la vidéo décuple les performances du système
- **Prise en charge ONVIF.** Flexibilité totale et interopérabilité entre les produits réseau de différents fabricants

Dimensions

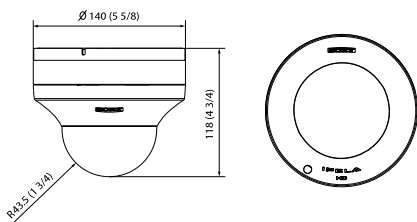

Spécifications techniques

Caméra	SNC-DH140	SNC-DH140T
Capteur	CMOS à balayage progressif de type 1/3	
Eclairage minimum	Jour : 0,20 lx, Nuit : 0,10 lx (F1.2/View-DR OFF/XDNR ON-Middle/VE OFF/AGC High/50 IRE(IP))	
Nombre de pixels effectifs (H x V)	Environ 1,4 Mégapixel	
Vitesse d'obturation électronique	De 1 s à 1/10 000s	
Contrôle automatique de gain (AGC)	Paramètre de gain max LOW, MID, HIGH	
Contrôle de l'exposition	Auto, Compensation EV*1, Obturation lente auto*2	
Balance des blancs	Auto (ATW, ATW-Pro), Préréglé, Simple pression WB, Manuel	
Type d'objectif	Objectif varifocal	
Rapport de zoom	Environ x 2,9	

Spécifications (Suite)

Caméra (Suite)	SNC-DH140	SNC-DH140T
Angle de visualisation horizontal	De 31,2 à 85,4°	
Longueur focale	f=3,1 à 8,9 mm	
Ouverture	F1.2 (grand angle), F2.1 (télé)	
Easy Focus	Oui	
Easy Zoom	Oui	
Fonctions de la caméra		
Jour/Nuit*3	Oui	
Wide-D	View-DR** (125 dB)	
Amélioration de l'image	Visibility Enhancer	
Réducteur de bruit	XDNR	
Norme anti vandale	Non	Oui
Image		
Taille de l'image (H x V)	1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 480, 768 x 576, 640 x 480, 640 x 368, 384 x 288, 320 x 240, 320 x 192	
Format de compression vidéo	H.264, MPEG-4, JPEG	
Fréquence d'images maximale	H.264/MPEG-4/JPEG : 30 ips (1280 x 720)	
Audio		
Compression audio	G.711/G.726	
Analyse des scènes		
Détection intelligente des mouvements	Oui (avec filtres de post-traitement intégrés)	
Détection intelligente des objets	Non	
Détection audio avancée	Oui*5	
Réseau		
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client/serveur), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2)	
Conformité ONVIF	Oui	
Réseau sans fil	Non	
Nombre de clients	10	
Authentification	IEEE802.1X	
Interface		
Connectivité Ethernet	10Base-T/100Base-TX (RJ-45)	
Interface série	Non	
Emplacements pour cartes	Non	
Sortie vidéo analogique	Vidéo composite (1 Vc-c)	
Entrée capteur	x 1	
Sortie d'alarme	x2	
Entrée de microphone externe	Mini-jack (monaural), Entrée micro/Entrée ligne : 2,47 VCC entrée alimentée	
Sortie audio	Mini-jack (monaural), Niveau de sortie max. : 1 Vrms	
Sortie vidéo analogique		
Système de transmission	NTSC/PAL	
Résolution horizontale	600 lignes TV	
Rapport S/B	Supérieur à 50 dB	
Généralités		
Poids	Environ 750 g	
Dimensions (L x H x P)	140 x 118 mm	
Alimentation	PoE, 24 VCA, 12 VCC	
Consommation électrique	8,0 W max.	
Température de fonctionnement	De -10 à +50 °C*7	
Température de stockage	-20 à +60 °C	
Configuration requise		
Système d'exploitation	Windows Vista®, Microsoft Windows XP	
Processeur	Intel Core 2 Duo 2 GHz ou version ultérieure	
Mémoire	1 Go min.	
Navigateur Web	Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0	
Accessoires fournis		
	CD-ROM (Manuel d'utilisation, Tool Box SNC), Manuel d'installation, Modèle, Câble métallique, Support de fixation, câble LAN, câble BNC, Cordon d'alimentation, Câble E/S, Câble audio, Livret de garantie, Vis à épaulement M4, Vis M4 (2)	

*1 En mode Visibility Enhancer désactivé uniquement *2 En mode View-DR désactivé uniquement *3 Filtre infrarouge amovible *4 La technologie View-DR est composée de la technologie plage dynamique large Wide-D, du capteur CMOS Exmor haute vitesse et de Visibility Enhancer. *5 Disponible avec la version logicielle 1.1 ou version ultérieure *6 Avec la carte optionnelle SNCA-CFW5 *7 La température de démarrage à froid doit être supérieure à 0 °C.

